


GA远红外镜头

680200

8-12μm

可定制接口

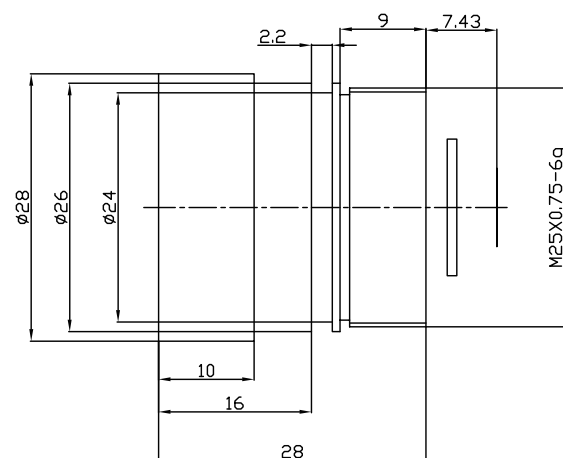

| NO | 项目                      | 规格 Specification |
|----|-------------------------|------------------|
| 1  | 焦距EFL                   | 13mm             |
| 2  | 探测器Sensor               | 384x288 17μm     |
| 3  | F/#                     | 1.0              |
| 4  | 视场角FOV (HXV)            | 28.8° x21.6°     |
| 5  | 工作波长Wavelength          | 8-12μm           |
| 6  | 透过率 Transmittance       | >88%             |
| 7  | 膜层 Front Lens Coating   | HD               |
| 8  | 调焦Focus                 | 固定               |
| 9  | 对焦距离 Focus distance     | 0.5m~∞           |
| 10 | 无热化 Athermalizing       | 光学无热化            |
| 11 | 密封 Sealing              | IP67             |
| 12 | 温度Operation Temperature | -40~80℃          |
| 13 | 重量Weight                | <28g             |
| 14 | 外观等级 Appearance Grade   | 60-40            |

