

注释:

1.材料: 精退火K9光学玻璃

2.面型: $\lambda/10$ @633nm


3.透射光偏移: ± 5 弧分

4.反射光偏移: $90^\circ \pm 5'$

5.镀膜:S1、S2、S4、S5: AR coating $R_{avg} < 0.5\%$ @700-1100nm

S3:分光比 (50R/50T) $\pm 10\%$ @700-1100nm

| Ts-Tp | $< 10\%$; | Rs-Rp | $< 10\%$

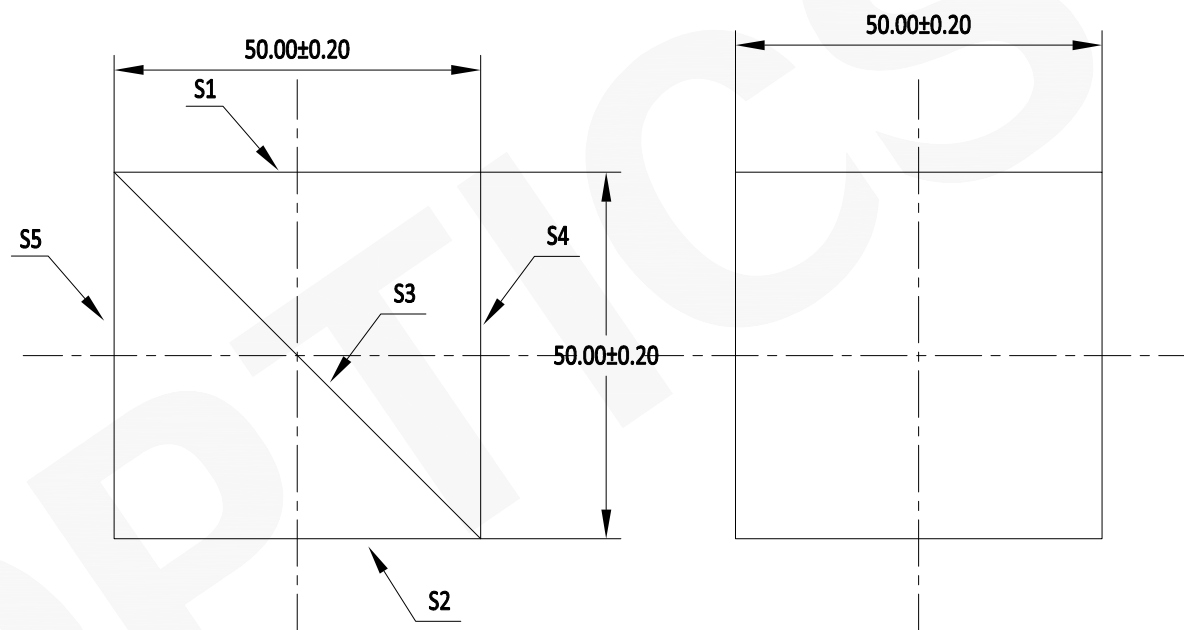

注:

1: 仅供参考, 禁止使用本图加工生产.

2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

	S1、S2、S4、S5	S3
形状	平面	平面
通光孔径	$> 90\%$	$> 90\%$
光洁度	40-20	40-20

 GU OPTICS		联合光科技（北京）有限公司			
名称	K9消偏分光棱镜 50R/50T NIR镀膜 50. 0X50. 0X50. 0mm				
产品编号	354521	单位	mm	