


注释:

- 1.材料: 紫外熔融石英
- 2.入射角: 0±2°
- 3.光洁度: 60-40
- 4.中心波长: 1030nm
- 5.半带宽: 3.9 nm (typical);
7.2 nm (maximum)
- 6.透过带: Tabs>90% 1030nm
- 7.截止带1: ODabs>6@947.6-1014.6nm
- 8.截止带2: ODabs>5@1014.6-1019.7nm
- 9.截止带3: ODabs>6@1045.5-1133nm
- 10.截止带4: ODabs>5@1040.3-1368.2nm
- 11.激光损伤阈值: 0.1J/cm²@532nm (10ns pulse width)

注:

- 1: 仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

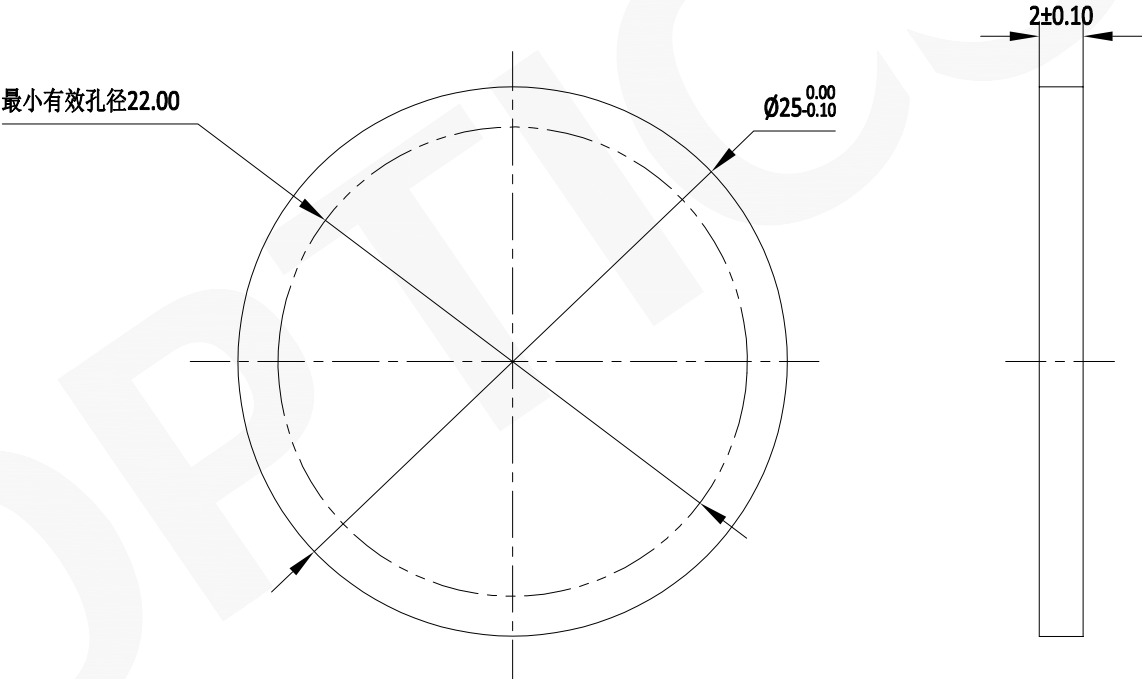

联合光科技（北京）有限公司

名称

高性能窄带带通滤光片-未封装
D=25.00mm

产品编号

199458

单位

mm

