


注释:

- 1.材料: 精退火K9光学玻璃
- 2.透过波前误差:  $\lambda/4$  @633nm
- 3.光洁度: 40-20
- 4.平行差: <30弧秒
- 5.设计波长: 550nm
- 6.应用波长范围: 400~1100nm
- 7.光密度值OD: 0.6
- 8.光密度误差:  $\pm 5\%$  @550nm
- 9.透过率: 25%
- 10.有效孔径: >90%

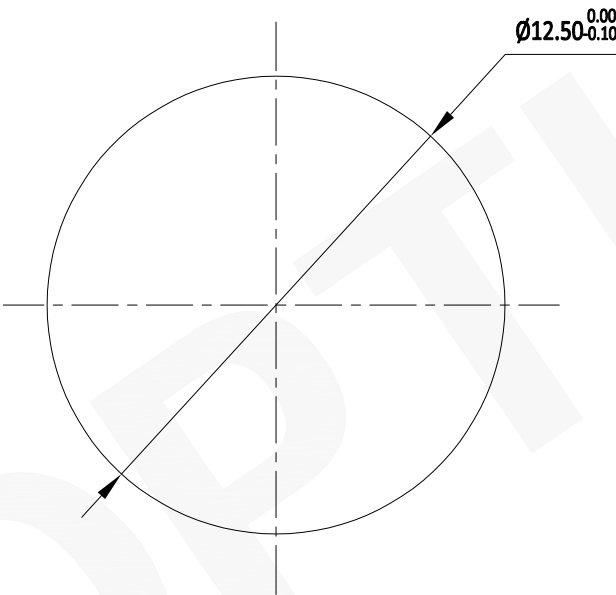

注:

- 1: 仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.



联合光科技（北京）有限公司

名称

可见光金属膜中性密度滤光片  
D=12.50mm

产品编号

248538

单位

mm

