


- 注释:
- 1.材料: 精退火K9光学玻璃
 - 2.透过波前误差: $\lambda/4$ @633nm
 - 3.光洁度: 40-20
 - 4.平行差: <30弧秒
 - 5.设计波长: 550nm
 - 6.应用波长范围: 400~1100nm
 - 7.光密度值OD: 0.6
 - 8.光密度误差: $\pm 5\%$ @550nm
 - 9.透过率: 25%
 - 10.有效孔径: >90%

- 注:
- 1: 仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
 - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

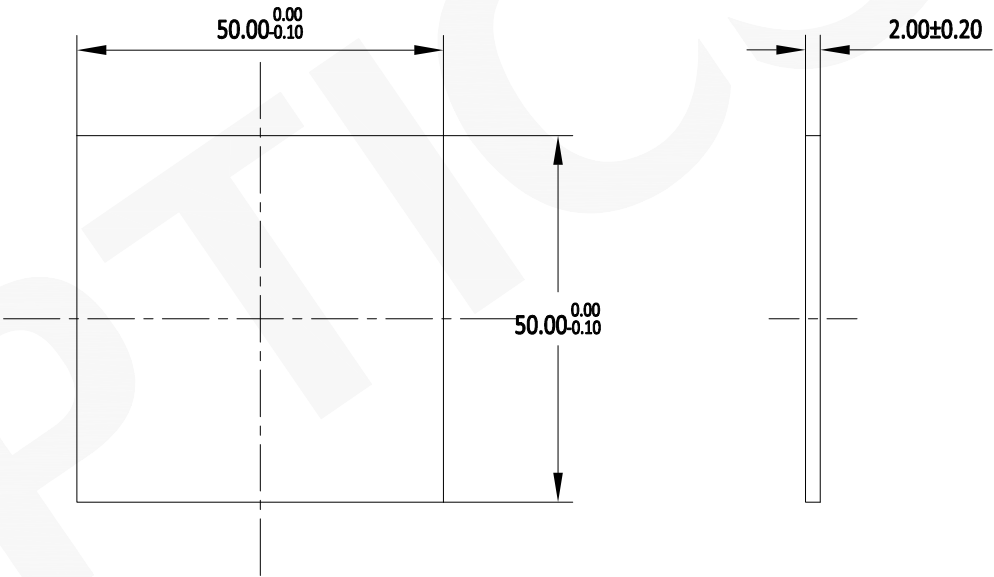

联合光科技（北京）有限公司

名称

可见光金属膜中性密度滤光片
50×50mm

产品编号

248560

单位

mm

