


- 注释:
- 1. 材料: 精退火K9光学玻璃
 - 2. 设计波长: 587.6nm
 - 3. 焦距: $-16.00 \pm 2\text{mm}$
 - 4. 后焦距: -16.49mm
 - 5. 定心: <3弧分
 - 6. 镀膜: S1、S2: $R_{\text{avg}} < 0.5\%$ @1000-1650nm
 - 7. 倒边: $0.2\text{mm} \times 45^\circ$
 - 8. 面型精度: $\lambda/4$ @632.8nm

- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
 - 2: 细节图纸如有更改不再另行通知.

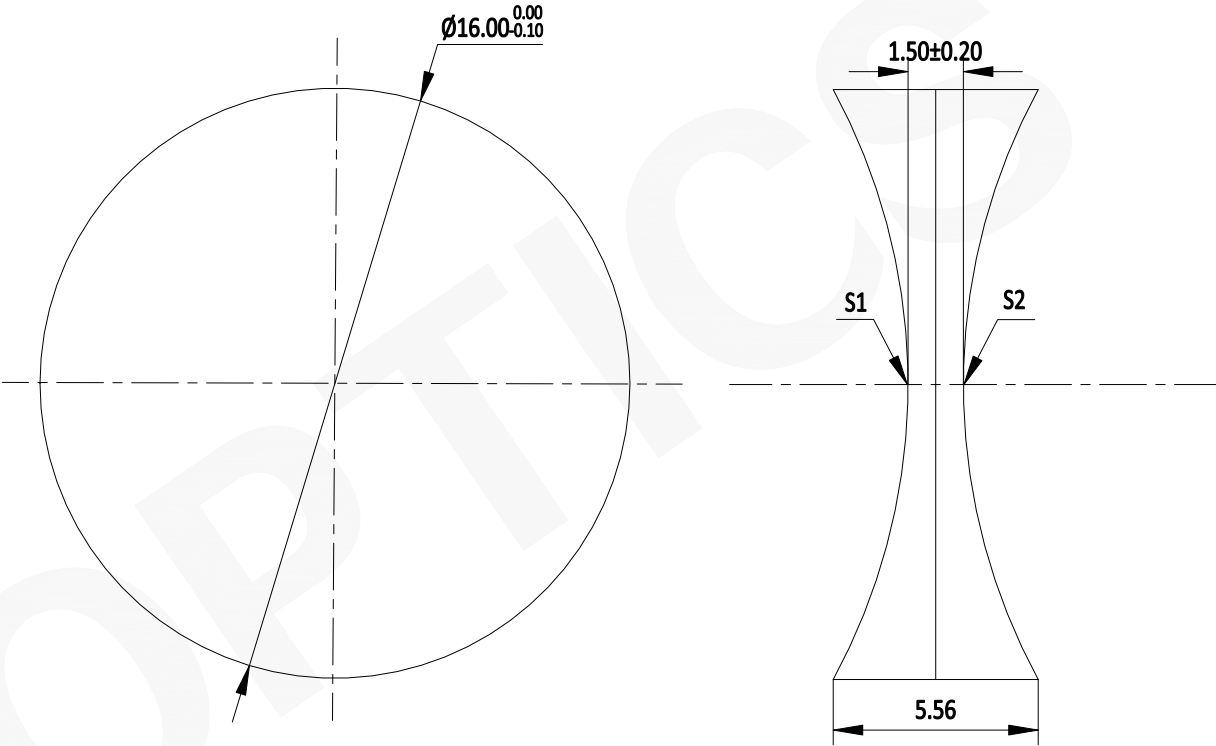

	S1	S2
形状	凹面	凹面
曲率半径	-16.78	-16.78
通光孔径	>90%	>90%
光洁度	40-20	40-20

GU OPTICS			
联合光科技（北京）有限公司			
名称	K9双凹透镜 SWIR镀膜 D=16.00mm F=-16.00mm		
产品编号	130048	单位: mm	投影