


1. 材料：CVD激光级硒化锌
2. 设计波长：10.6um
3. 焦距：12.70mm @4um
4. 数值孔径：0.67
5. 定心：<3弧分
6. 工作距离：10.1mm
7. 镀膜：：8~12um增透膜 Ravg<1.0% Rabs<2.0% Tavg>97% Tabs>92%
8. 倒边：保护性倒边

$$Z = \frac{Y^2}{R(1+\sqrt{1-(1+k)Y^2/R^2})} + A_4Y^4 + A_6Y^6$$

偶次非球面参数表	
系数	S1
半直径	12.70
曲率半径	17.804
圆锥系数K	-1
4阶项	-1.4335797E-05
6阶项	0

	S1	S2
形状	偶次非球面	平面
曲率半径	17.804	无穷
通光孔径	>22.86mm	>22.86mm
光洁度	80-50	80-50

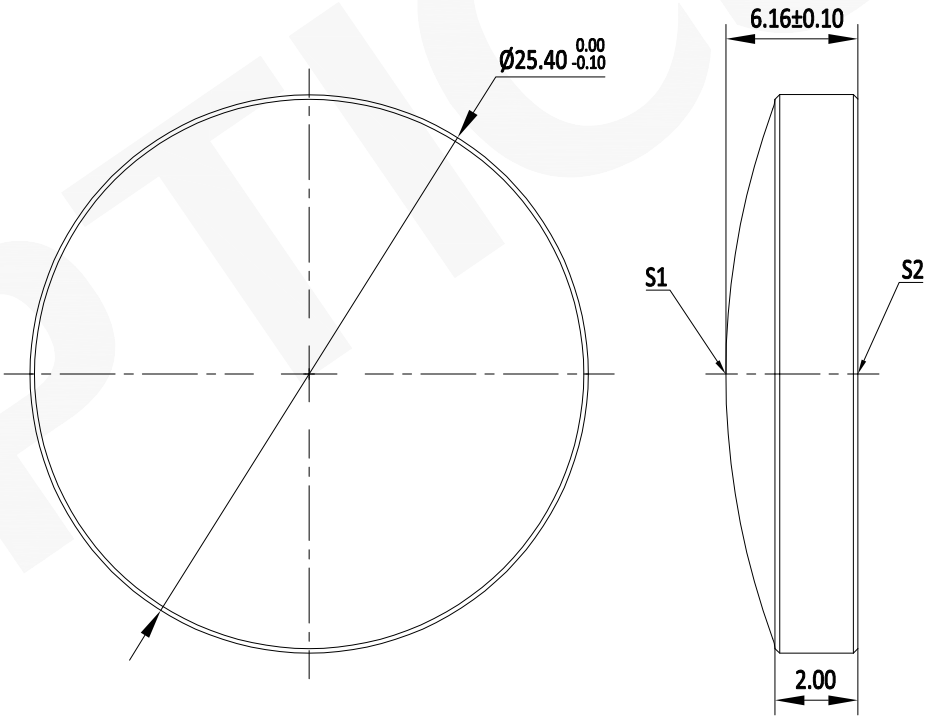

注：

1：本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.

2：图纸细节如有更改不再另行通知.

 GU OPTICS	联合光科技（北京）有限公司			
名称	非球面透镜 IR2镀膜 D=25.40mm F=12.70mm			
产品编号	140009	单位	mm	