


注释:

- 1. 材料: 精退火K9光学玻璃
- 2. 设计波长: 587.6nm
- 3. 焦距: $-19.00 \pm 2\%$ mm
- 4. 后焦距: -20.30 mm
- 5. 定心: 3~5弧分
- 6. 镀膜: S1、S2 : $R_{avg} < 0.5\%$ @400~700nm
- 7. 倒边: $0.2\text{mm} \times 45^\circ$

注:

- 1. 仅供参考, 禁止使用本图加工生产;
- 2. 图纸细节如有更改不再另行通知.

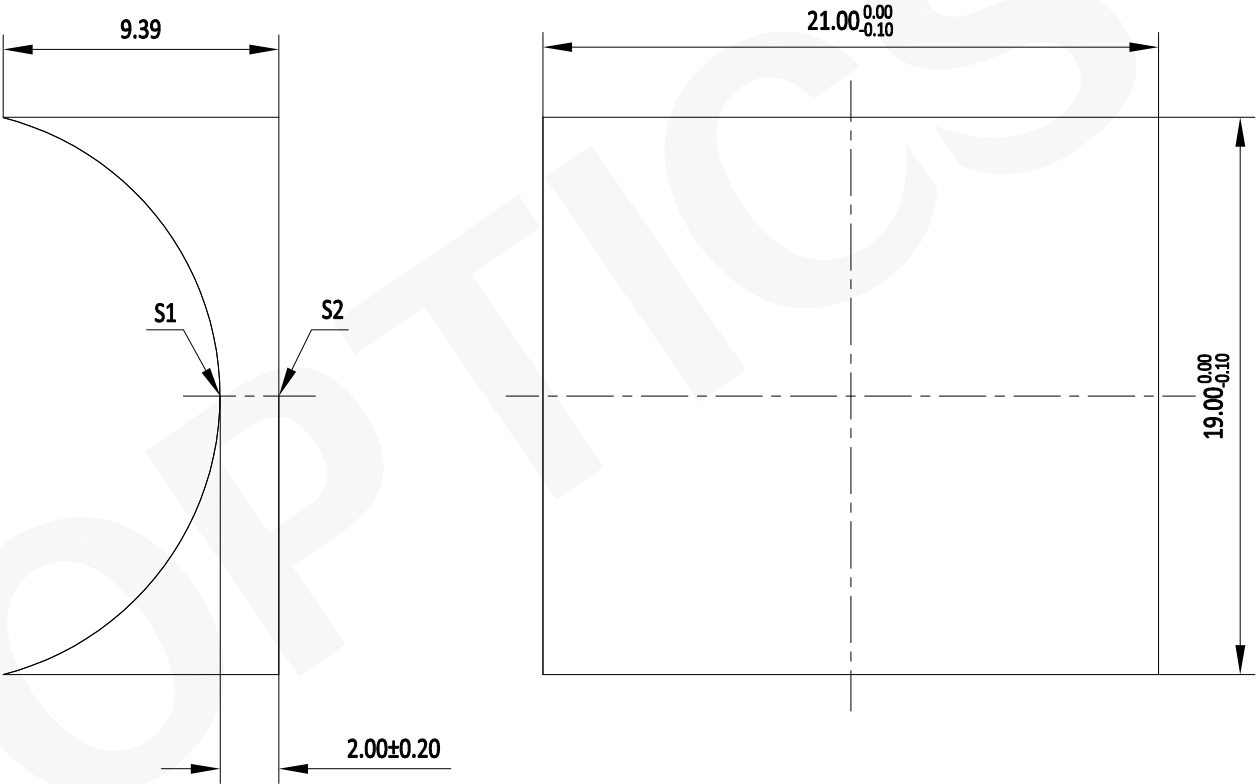

	S1	S2
形状	凹面	平面
曲率半径	9.80	无穷
通光孔径	>90%	>90%
光洁度	40-20	40-20



联合光科技（北京）有限公司

名称	K9平凹柱面透镜 VIS镀膜 21.0×19.0mm F=-19.00mm			
产品编号	155337	单位	mm	