


注释:

1. 材料: 精退火K9光学玻璃
2. 设计波长: 587.6nm
3. 焦距:  $-1000.00 \pm 2\%$ mm
4. 后焦距: -1002.20mm
5. 定心: 3~5弧分
6. 镀膜: S1、S2 : $R_{avg} < 0.5\%$ @1000~1650nm
7. 倒边: 0.2mmX45°

注:

1. 仅供参考, 禁止使用本图加工生产;
2. 图纸细节如有更改不再另行通知.

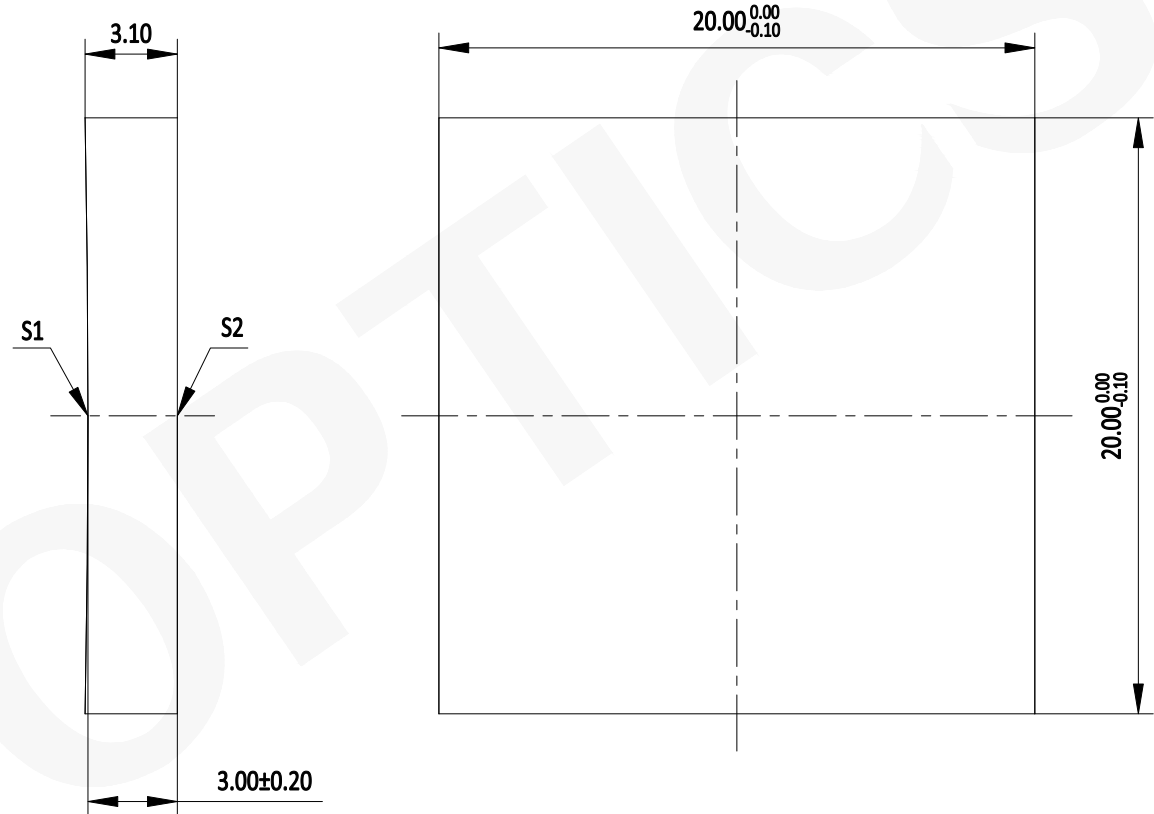

|      | S1     | S2    |
|------|--------|-------|
| 形状   | 凹面     | 平面    |
| 曲率半径 | 516.80 | 无穷    |
| 通光孔径 | >90%   | >90%  |
| 光洁度  | 40-20  | 40-20 |

| GU OPTICS     |                                             |        |    |  |
|---------------|---------------------------------------------|--------|----|--|
| 联合光科技(北京)有限公司 |                                             |        |    |  |
| 名称            | K9平凹柱面透镜 SWIR镀膜<br>20.0×20.0mm F=-1000.00mm |        |    |  |
| 产品编号          | 155452                                      | 单位: mm | 投影 |  |