
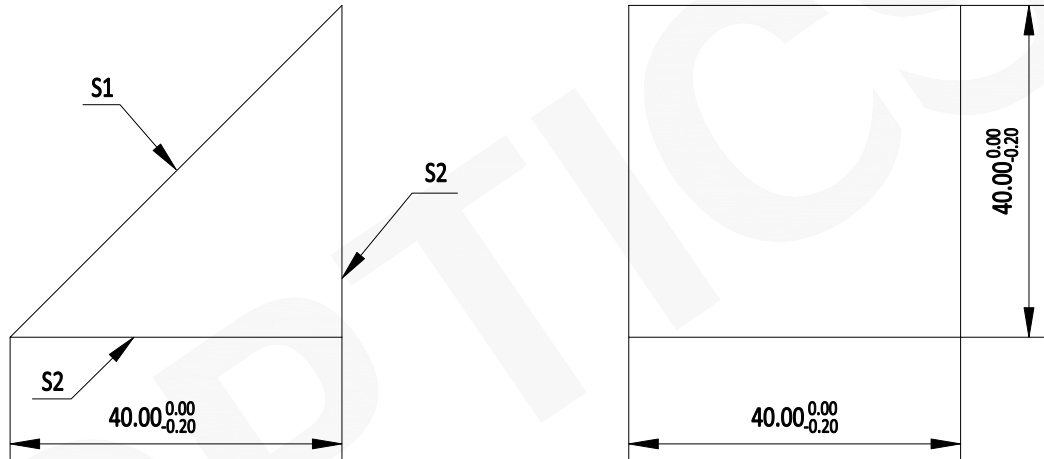


- 注释:
- 1. 材料: 精退火K9玻璃
  - 2. 角度误差:  $\pm 3$ 弧分
  - 3. 塔差:  $<10$ 弧分
  - 4. 镀膜: S1:普通铝膜+SiO<sub>2</sub>保护  
S2:Ravg<0. 5%@400-700nm
  - 5. 倒边: 0.25~0.5mmX45°
  - 6. 面型:  $\lambda/4 @ 632.8\text{nm}$



- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
  - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

|      | S1    | S2    |
|------|-------|-------|
| 形状   | 平面    | 平面    |
| 透光孔径 | >90%  | >90%  |
| 光洁度  | 40-20 | 40-20 |

|                                                                                       |                                             |        |                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                             |        |                                                                                          |
| 联合光科技（北京）有限公司                                                                         |                                             |        |                                                                                          |
| 名称                                                                                    | K9直角棱镜 斜面铝膜+直角面VIS增透<br>40.00x40.00x40.00mm |        |                                                                                          |
| 产品编号                                                                                  | 355520                                      | 单位: mm | 投影  |