
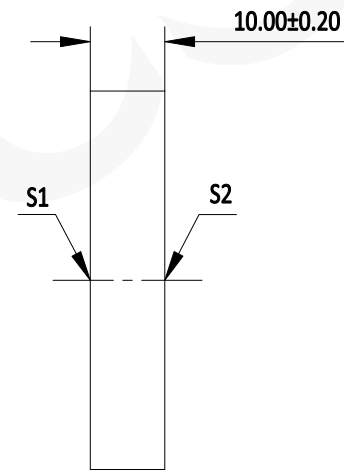


注释:

1. 材料: 紫外熔融石英
2. 平行差: <5弧秒
3. 镀膜: S1、S2 : $R_{avg}<0.5\% @ 900-1700nm$
4. 倒边:  $0.2 \sim 0.5mm \times 45^\circ$
5. 面型精度:  $\lambda/10 @ 633nm$

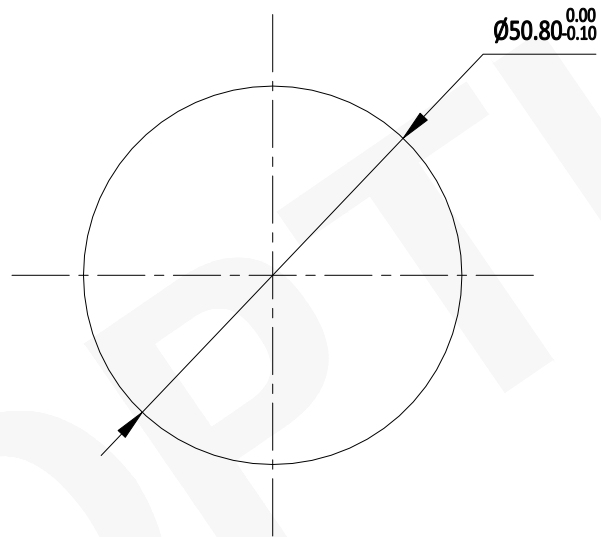


注:

- 1: 仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

|      | S1   | S2   |
|------|------|------|
| 形状   | 平面   | 平面   |
| 通光孔径 | >90% | >90% |
| 光洁度  | 10-5 | 10-5 |

 **GU OPTICS**

联合光科技(北京)有限公司

|      |                               |        |    |                                                                                       |
|------|-------------------------------|--------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称   | 石英高精度平面窗口 SWIR镀膜<br>D=50.80mm |        |    |                                                                                       |
| 产品编号 | 190109                        | 单位: mm | 投影 |  |