


注释:

1. 材料: 紫外熔融石英
2. 镀膜: S1、S2 : $R_{avg}<0.5\%$ @600~1100nm
3. 倒边: 0.2~0.5mm×45°
4. 面型精度:  $\lambda/10$  @633nm

注:


- 1: 仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

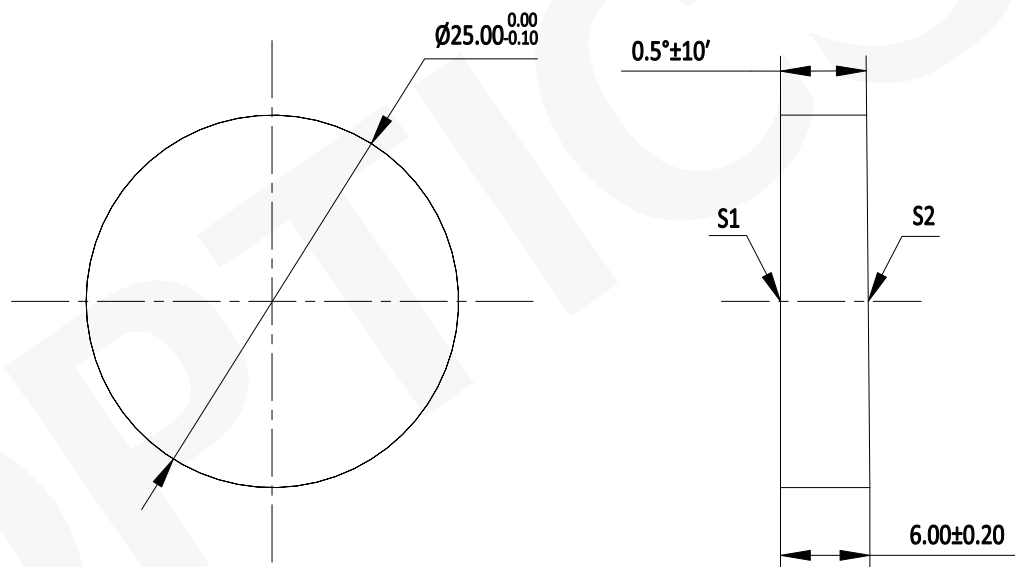

|      | S1   | S2   |
|------|------|------|
| 形状   | 平面   | 平面   |
| 通光孔径 | >90% | >90% |
| 光洁度  | 10-5 | 10-5 |

 **GU OPTICS**

联合光科技(北京)有限公司

|      |                              |        |    |                                                                                       |
|------|------------------------------|--------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称   | 石英高精度楔形窗口 NIR镀膜<br>D=25.00mm |        |    |                                                                                       |
| 产品编号 | 197564                       | 单位: mm | 投影 |  |