


2/3" 12.5×连续变倍显微镜头 电动变倍主体微调范围12mm+同轴光 693031

连续变倍显微因其高清晰度、多种放大倍数选择以及连续变倍的特性使得它在多个领域都能发挥重要作用。联合光科新推出了多款模块化连续变倍显微镜头。变倍主体不变, 通过更换筒镜和物镜可以实现多种倍率的选择, 筒镜和物镜更换便捷, 在光学性能和大变焦范围之间实现良好平衡。可应用于教育科研、教学示范、生物工程、IT产业检测等领域。



项目			规格															
1	光学倍率范围		0.58x-7.5x															
2	接口		C接口															
3	变倍方式		电动															
4	微调方式		手动															
5	照明接口		同轴光															
6	最大兼容sensor		2/3"															
7	工作距离		77.4±2mm															
8	光学倍率		0.58x	0.6x	1x	1.5x	2x	2.5x	3x	3.5x	4x	4.5x	5x	5.5x	6x	6.5x	7x	7.5x
9	景深 (mm)		2.75	2.67	0.95	0.43	0.27	0.2	0.15	0.12	0.1	0.081	0.073	0.066	0.061	0.056	0.052	0.05
10	N.A.		0.025	0.025	0.043	0.063	0.074	0.082	0.09	0.097	0.1	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
11	F#		12.5	12.5	11.85	11.95	13.65	15.3	16.5	18.4	19.9	20.4	22.45	22.7	26.8	29.4	31.7	33.9
12	分辨率 (μm)		13	13	7.8	5.3	4.53	4.09	3.73	3.46	3.36	3.05	3.05	3.05	3.05	3.05	3.05	3.05
13	TV畸变		0.050%	0.050%	0.002%	0.010%	0.020%	0.003%	0.020%	0.020%	0.018%	0.020%	0.010%	0.010%	0.001%	0.010%	0.005%	0.005%
14	2/3"	对角	18.97	18.33	11	7.33	5.5	4.4	3.67	3.14	2.75	2.44	2.2	2	1.83	1.69	1.57	1.47
	视野大小	水平	15.17	14.67	8.8	5.87	4.4	3.52	2.93	2.51	2.2	1.96	1.76	1 6	1.47	1 35	1.26	117
	(mm)	垂直	11.38	11	6.6	4.4	3.3	2.64	2.2	1.89	1.65	1.47	1 32	1.2	1.1	1.02	0.94	0.88

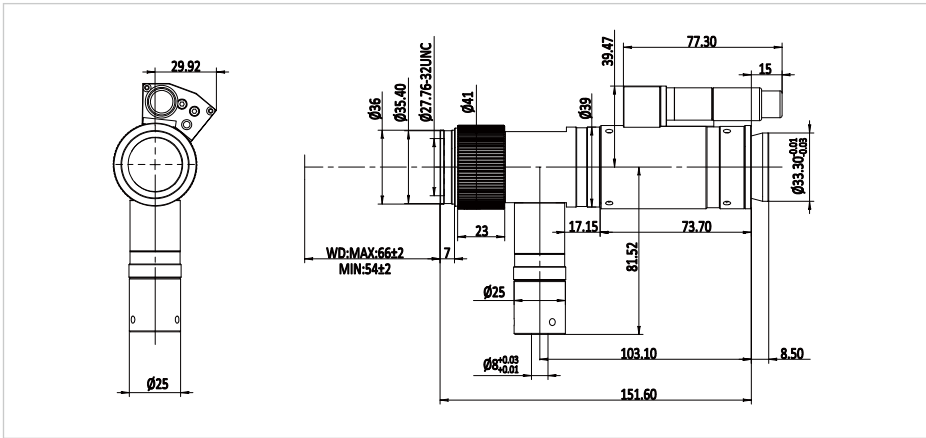