

注释:

1.材料: 精退火K9光学玻璃

2.面型: $\lambda/10$ @633nm


3.透射光偏移: ± 5 弧分

4.反射光偏移: $90^\circ \pm 5'$

5.镀膜:S1、S2、S4、S5: AR coating $R_{avg} < 0.5\%$ @1100-1600nm

S3:分光比 (30R/70T) $\pm 10\%$ @1100-1600nm

| Ts-Tp | <10%; | Rs-Rp | <10%

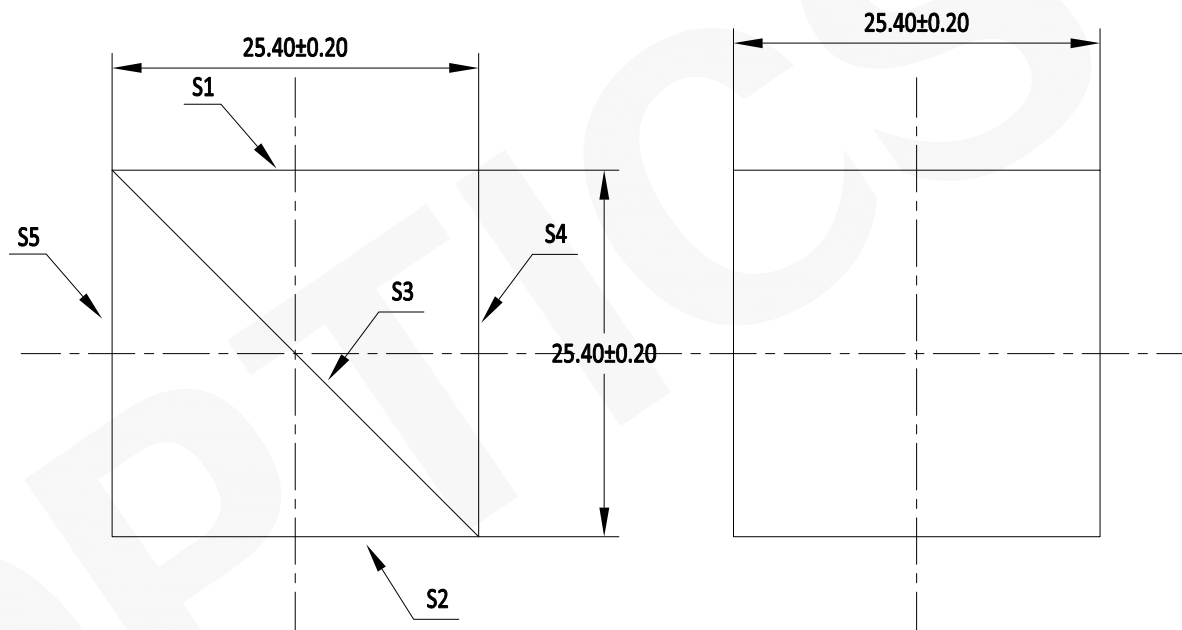

注:

1: 仅供参考, 禁止使用本图加工生产.

2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

	S1、S2、S4、S5	S3
形状	平面	平面
通光孔径	>90%	>90%
光洁度	40-20	40-20



联合光科技(北京)有限公司

名称	K9消偏分光棱镜 30R/70T SWIR镀膜 25.4X25.4X25.4mm			
产品编号	354528	单位	mm	