



注释:

- 1. 材料: 紫外熔融石英
- 2. 透过波前误差:  $\lambda/4$  @633nm
- 3. 光洁度: 40-20
- 4. 平行差: <30弧秒
- 5. 中心波长:  $1000\pm1\text{nm}$
- 6. 镀膜: Tavg:>90% from 1025~2000nm @ 0° AOI  
Tavg:<0.01% from 200~975nm @ 0° AOI
- 7. 截止带深度: OD2
- 8. 截止带陡度: <1%
- 9. 通光孔径: >90%

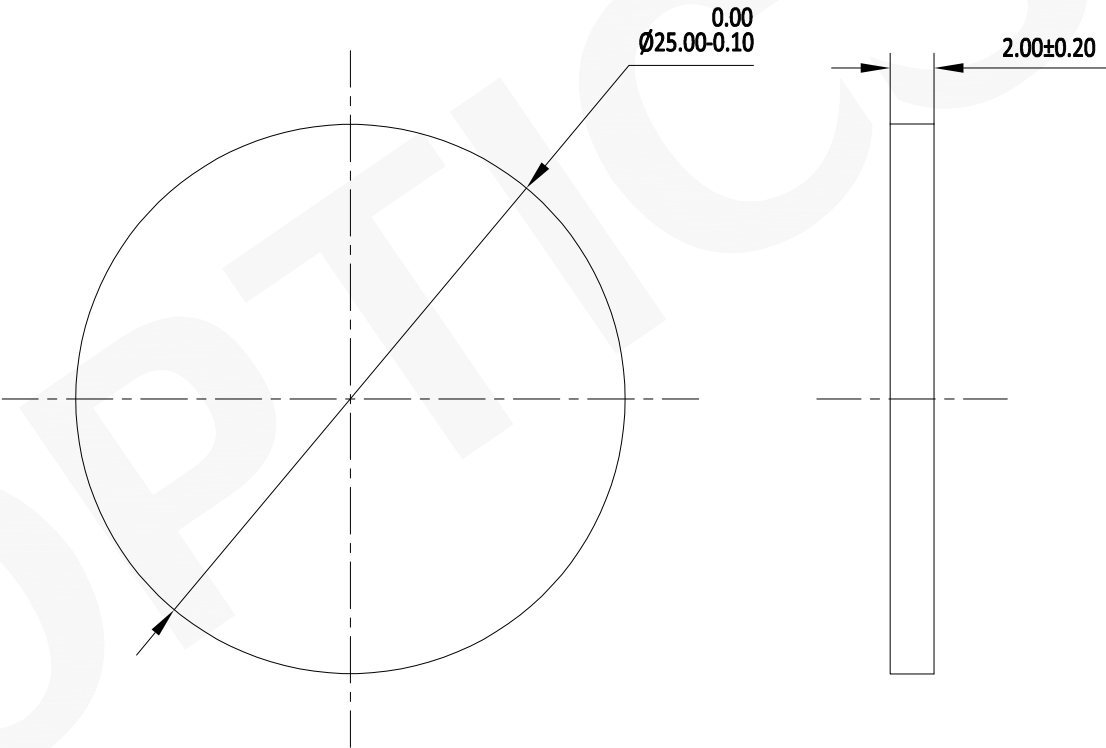

注:

- 1: 仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

|                                                                                                 |                                |               |    |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  GU OPTICS |                                | 联合光科技（北京）有限公司 |    |                                                                                       |
| 名称                                                                                              | 长波通滤光片<br>D=25.00mm CWL=1000nm |               |    |                                                                                       |
| 产品编号                                                                                            | 208553                         | 单位            | mm |  |