


注释：
1.材料：精退火K9光学玻璃
2.透过波前误差： $\lambda/4$ @633nm
3.光洁度：40-20
4.平行差：<30弧秒
5.设计波长：550nm
6.应用波长范围：400~1100nm
7.光密度值OD：1.0
8.光密度误差： $\pm 5\%$ @550nm
9.透过率：10%
10.有效孔径：>90%

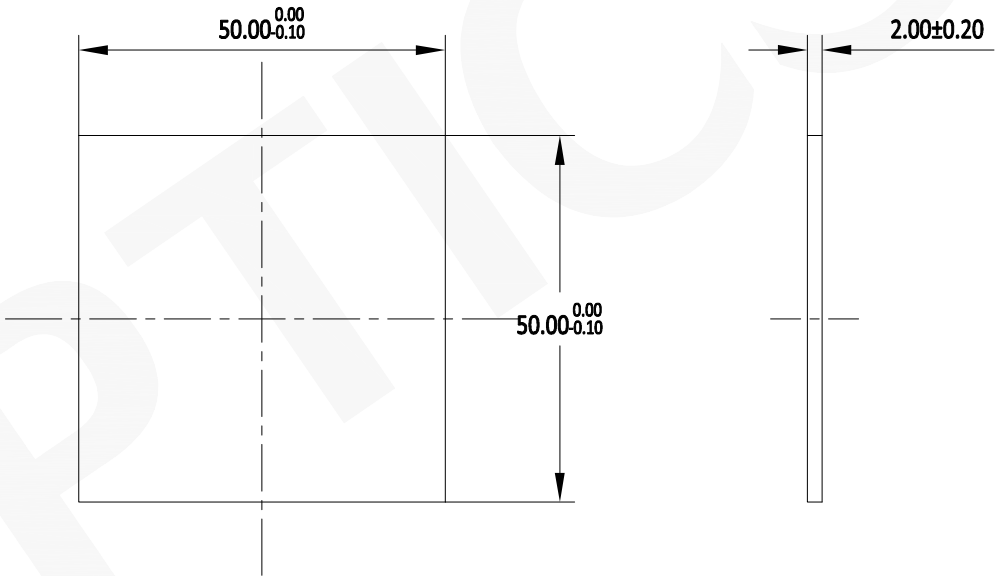

注：
1：仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
2：图纸细节如有更改不再另行通知.

 GU OPTICS		联合光科技（北京）有限公司		
名称	可见光金属膜中性密度滤光片 50×50mm			
产品编号	248562	单位	mm	