


- 注释:
- 1. 有效焦距: -30mm
 - 2. 后焦距: -36.15mm
 - 3. 净通光孔径: 24mm
 - 4. 镀膜: $R_{avg} < 0.5\%$ @400-700nm



- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
 - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

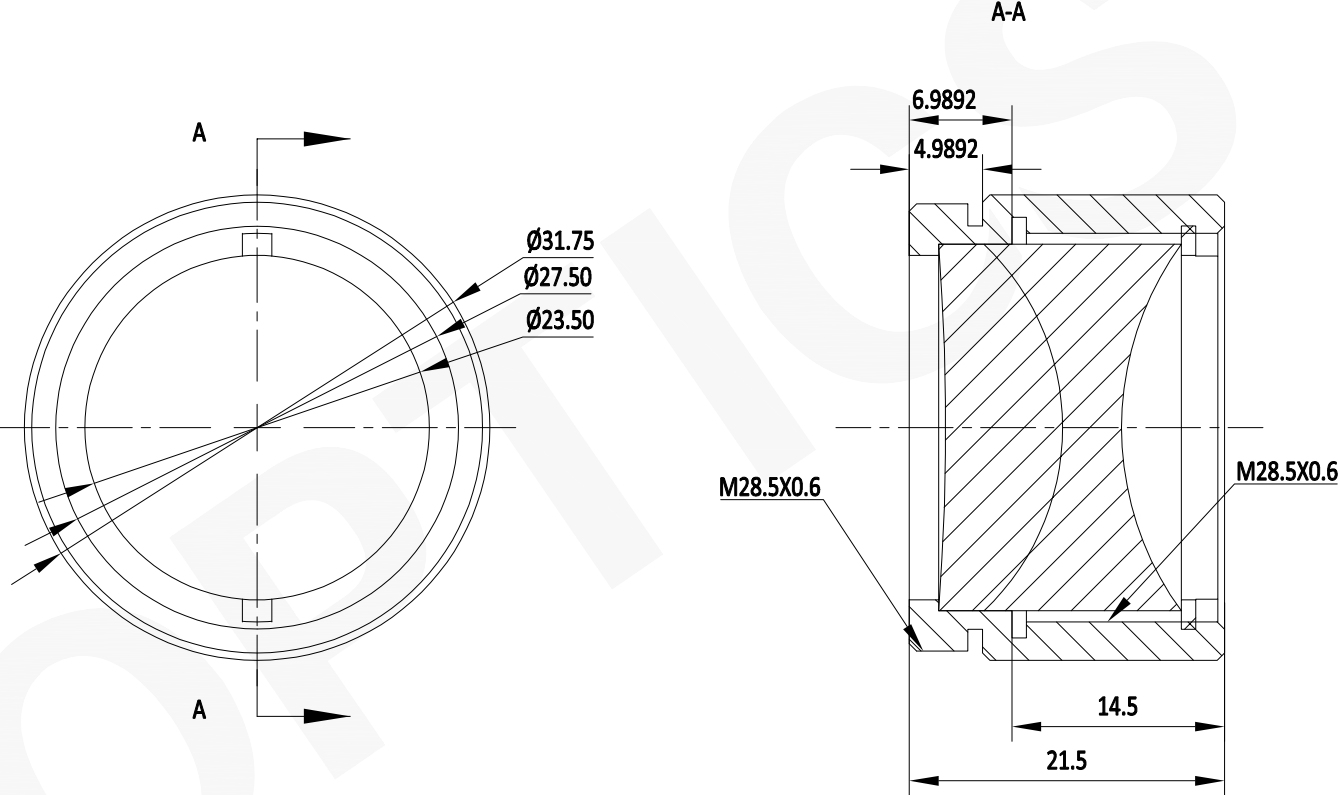

联合光科技（北京）有限公司

名称	已装配负胶合消色差透镜 VIS镀膜 D=25.4mm F=-30mm			
产品编号	145261	单位	mm	