
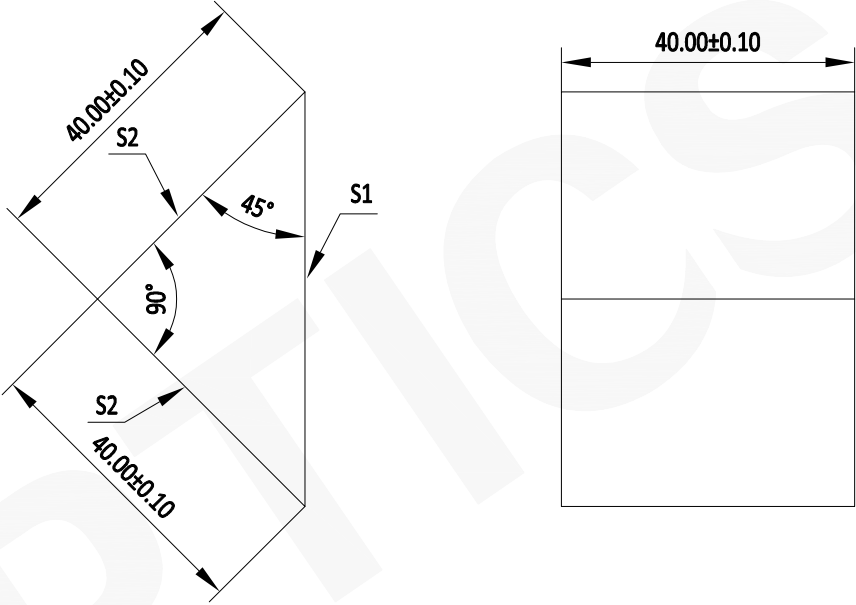


注释：  
1. 材料：精退火K9光学玻璃  
2. S1面&S2面表面面型：  $\lambda/4@633nm$   
3. 角度误差：  $\pm 30''$   
4. 塔差：  $<10$  弧分  
5. S1面镀膜：介质高反-D02@400~800nm  
6. 倒边：  $0.2mm \times 45^\circ$



注：  
1： 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.  
2： 图纸细节如有更改不再另行通知.

|      |       |       |
|------|-------|-------|
|      | S1    | S2    |
| 形状   | 平面    | 平面    |
| 透光孔径 | >90%  | >90%  |
| 光洁度  | 40-20 | 40-20 |

|                                                                                                 |                                      |               |    |                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  GU OPTICS |                                      | 联合光科技（北京）有限公司 |    |                                                                                       |  |
| 名称                                                                                              | K9直角反射镜 D02镀膜<br>40.00x40.00x40.00mm |               |    |                                                                                       |  |
| 产品编号                                                                                            | 300043                               | 单位            | mm |  |  |